

"Informativo de Seguridad"

➤ Descripción del Vehículo:

Marca Great Wall
Modelo ORA 5 EV
Año Fabricación 2026



- **Sistema de Desactivación Primario:** El vehículo está equipado con una batería de accionamiento de alta tensión de 364,6 voltios (utilizando la batería de la unidad de batería SVOLT) que se encuentra debajo del vehículo. El fabricante no recomienda que el usuario apague el sistema de accionamiento por sí mismo. El manual del usuario contiene las siguientes recomendaciones: "está estrictamente prohibido tocar, quitar o reemplazar las partes del vehículo con señales de advertencia de alta tensión, el cable naranja y sus conectores para evitar descargas eléctricas de alta tensión".
- Cualquier tipo de intervención en los componentes de alta tensión debe ser realizado por los Concesionarios de la marca.

➤ Diagrama del Procedimiento de Desactivación:


Interruptor de desconexión de la batería en caso de emergencia.

El interruptor de seguridad de la batería está ubicado en el sector del maletero, al costado inferior izquierdo, este se utiliza para desconectar o conectar la fuente de alimentación del sistema eléctrico de alto voltaje.



Corte de emergencia por alto voltaje



En caso de emergencia, para garantizar la seguridad del personal y un rescate de emergencia sin problemas, se puede cortar el arnés de cables en el punto de corte de emergencia.



Sistema de Desactivación Alternativo:

- El coche tiene una batería de 12 voltios. En el compartimiento del motor, en caso de emergencia, se debe desconectar el polo negativo.

➤ Diagrama del Sistema de Alto Voltaje del Vehículo:

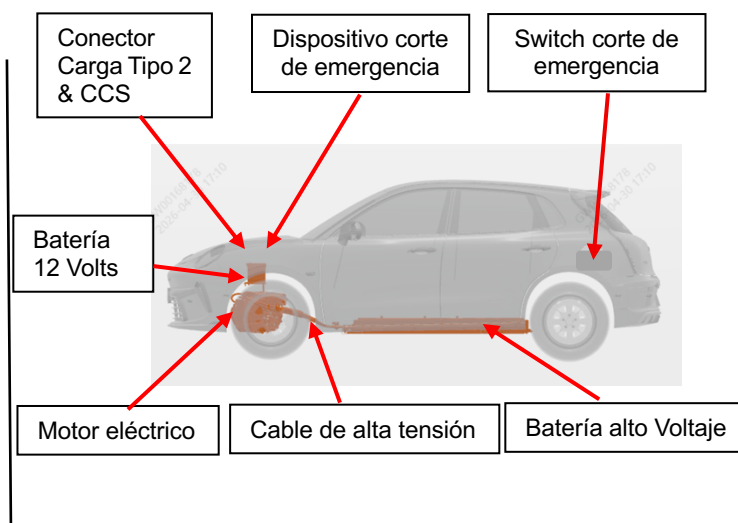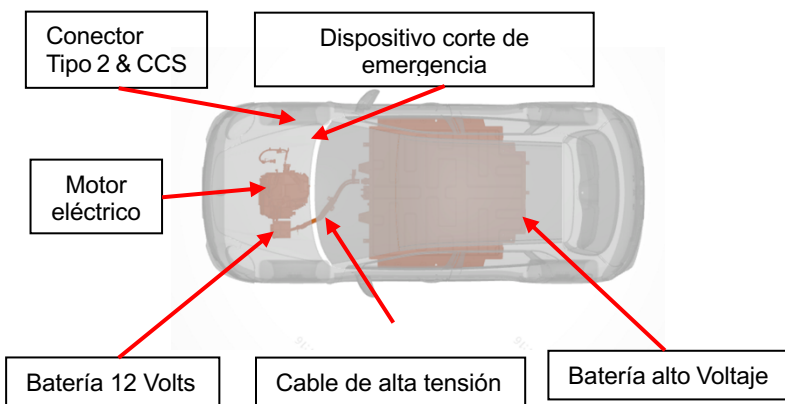


Procedimiento de Remolque o transporte del vehículo

Cuando sea necesario remolcar el vehículo, recomendamos utilizar un camión remolque o un camión de plataforma abierta, y tratar de confiárselo a un proveedor de servicios o una empresa de remolque profesional para el traslado.




Usar un camión de plataforma abierta para arrastrar

Al remolcar con un camión de Plataforma abierta, el vehículo debe estar bloqueado firmemente.

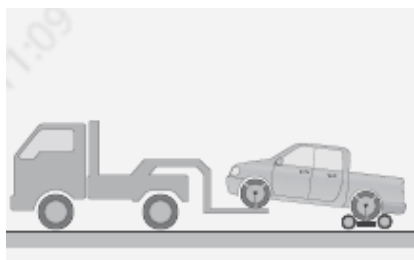

Para Remolcar desde atrás

El tráiler debe colocarse debajo de las ruedas delanteras del auto y bloquearse firmemente.

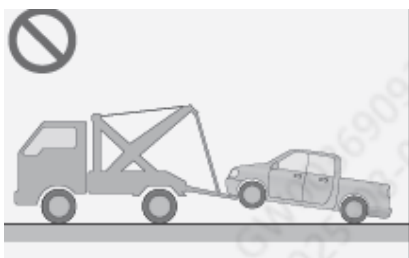

Prohibir el uso de un camión grúa para remolcar

Ante una emergencia, si no puede usar un vehículo profesional para remolcar, puede usar temporalmente un gancho de remolque para remolcar el vehículo. Este método de remolque solo puede remolcar una distancia corta sobre un pavimento duro a baja velocidad.



Arrastre desde atrás

Coloque el carro de remolque debajo de Las ruedas delanteras y asegúrelo firme-
Señales de seguridad presentes en el vehículo

1. Advertencia de peligro de alto voltaje
2. Utilice las instrucciones del manual del usuario
3. Uso de guantes dieléctricos para la protección de las manos

